

Alarme Remoto

O Alarme Remoto fornece uma indicação sonora e visual quando uma condição de alarme acontece.

A unidade possui duas entradas para conexão de registradores HOBO LCD situados em zonas diferentes.

Um LED piscando no painel de Alarme Remoto indica a zona onde o alarme ocorreu. Diversos registradores HOBO LCD podem ser conectados em uma única entrada de zona.

Características

- Nível de alarme sonoro ajustável (baixo/alto)
- Botão de inibição que permite silenciar temporariamente o alarme sonoro
- Auto-teste que permite confirmar a operação correta
- Conexão com dispositivos que possuem contatos de saída Normalmente Fechados ou Normalmente Abertos
- Alimentação por 3 baterias AAA alcalinas, substituíveis pelo usuário, com tempo de vida típico de 1 ano
- Indicação do estado das baterias


Discador Automático

O Discador Automático pode ser conectado diretamente a saída de alarme do HOBO LCD e em caso de alarme irá chamar automaticamente um pager ou um telefone.

Características

- Disca até 4 números diferentes de telefone
- Transmite mensagens de voz ou numéricas (para pager)
- Rediscagem automática dos números ocupados ou dos que não atendem (até 10 vezes para cada número)
- Alimentação CA (adaptador CA incluído)
- Bateria alcalina de 9V, interna, permite alimentar o dispositivo durante 4 horas em caso de falta de energia
- Opera individualmente ou em conjunto com o dispositivo de Alarme Remoto

TRACOM

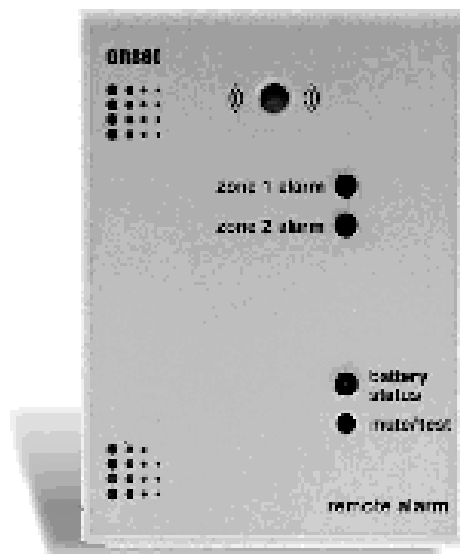

Informações para Pedido

Descrição	Código
HOBO LCD Temp/UR	H14-001
Sensor de UR Sobressalente para	H14-001 HUM-UPS-600
Alarme Remoto para 2 áreas	ARA
Discador Automático	AVD-45

Q2 2002 :

HOBO LCD com entrada para sensor externo	H14-002
Sensor Ext. de Temp/UR para LCD com cabo de 2m	L-THA-M002
Sensor Ext. de Temp/UR para LCD com cabo de 6m	L-THA-M006
Sensor Ext. de Temp. para LCD com cabo de 2m	L-TMA-M002
Sensor Ext. de Temp. para LCD com cabo de 6m	L-TMA-M006
Sensor de Temp. de aço inoxidável para LCD	L-TMB-M002

Kit BoxCar Pro 4.3 Starter (Windows®)	BCP4.3-DL
Software HandCar para Palm™ OS	HC1.1
Cabo de interconexão entre Palm™ III ou Palm™ VII e o registrador	CABLE-P3-L
Cabo de interconexão entre Palm™ V e o registrador	CABLE-P5-L
Cabo de interconexão entre Palm™ das séries M100 e o registrador	CABLE-M100-L

Notas: - Um kit BoxCar Pro 4.3 Starter é necessário para operar o registrador de Temp/UR HOBO® LCD. Cada kit inclui o cabo de interface e o manual do software

- Favor contatar o distribuidor autorizado da Tracom para atualização do software para a versão 4.3.

TRACOM Importação Exportação e Comércio Ltda.

Rua José Guilger Sobrinho, 139

CEP: 04756-030 - Jd. Internacional São Paulo - SP

Tel.: (11) 5641-3631 Fax: (11) 5642-0209

E-mail: vendas@tracom.com.br - Site: www.tracom.com.br

Representante