


Registradores para: Esterilização, Validação, Processos Térmicos até 150 °C ou superior.

Aplicações:

- Esterilização: Enlatados, Conservas, Vidros, Pouches etc.
- Validação: Estufas, Pasteurização, Autoclaves de Temperatura, de Vapor, de Ethyleno etc.
- Processos Industriais: Medição de Temperatura e Pressão durante enchimento, selagem (à vácuo), transporte de garrafas, latas de aerossol etc.

Consulte-nos sobre suas aplicações específicas.

PRINCIPAIS MODELOS

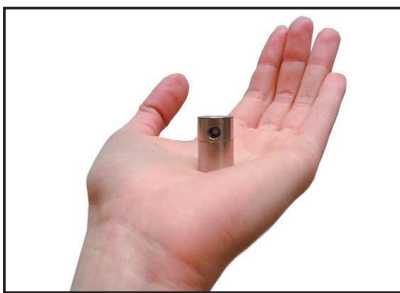

PICO VACQ

- Temperatura e Pressão
- 0 °C a 150 °C (PT 1000)
- 30mBar a 15 Bar (Piezo-resistive)
- Resolução 0,015 °C e 0,5 mBar
- Memória 8.000 a 16.000 leituras
- Dimensão: 22 mm x 15 mm (modelo PV/1T)
- Peso: 16 gramas



NANO VACQ

- Temperatura, Umidade, Pressão
- -55 °C + 150°C (PT 1000)- Resolução 0,015 °C
- 30 mBar a 15 Bar (Piezo-resistive) - Resolução 0,3 mBar
- 0% a 100% UR (Capacitivo) – Resolução 0,03% UR
- Memória 16.000 a 48.000 leituras
- Dimensão: 31 x 31 mm (sensor interno)




NANO VACQ LONG

- Temperatura e Pressão
- 0 a 150 °C (PT 1000)
- 30 mBar a 15 bar (Piezo-resistive)
- Resolução: 0,015 °C e 0,5 mBar
- Memória: 16.000 a 32.000 leituras
- Dimensão: 49 x 15 mm (Long / 1T)
- Peso: 43 gramas



NANO VACQ FLAT

- Temperatura
- 0 a 150 °C (PT 1000)
- Resolução 0,015 °C
- Memória 16.000 a 32.000 leituras
- Dimensão: 49 x 15 mm (Long / 1T)
- Peso: 43 gramas

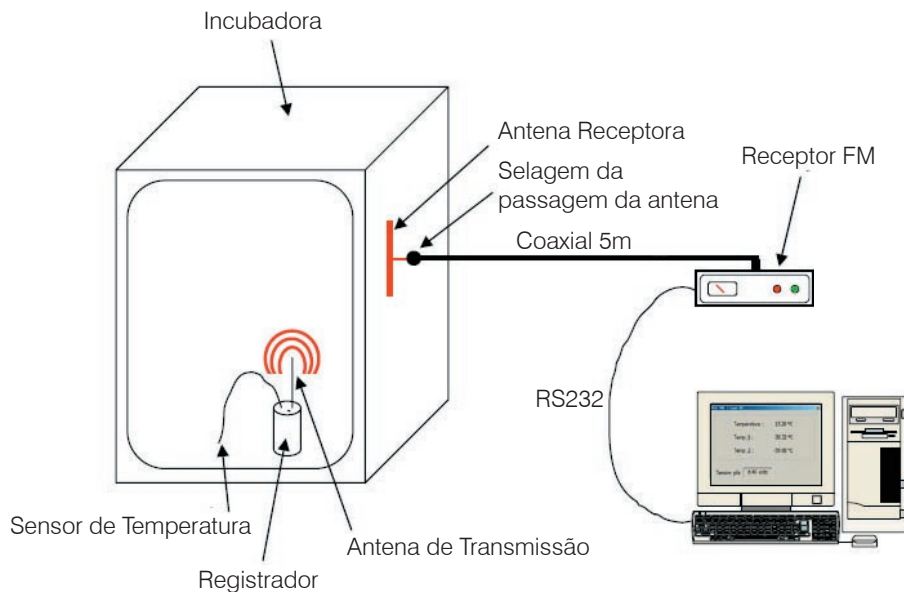

RADIO VACQ


- Autoclaves, Secadoras, Incubadoras, Misturadores Registro em Tempo Real!

- Temperatura, Umidade, Pressão
- Temperatura: -60 a + 140 °C
- Dimensão Registrada Ø31 mm x 50 à 135 mm
- Frequência: ISM 433 Mhz
- Distância entre Transmissor e receptor até 25 m



OUTROS MODELOS DE REGISTRADORES

- Fluxo do Ar
- Peso
- Temperatura até 1.300 °C
- Encolhimento
- Pasteurização
- pH
- Sensores para aplicações específicas

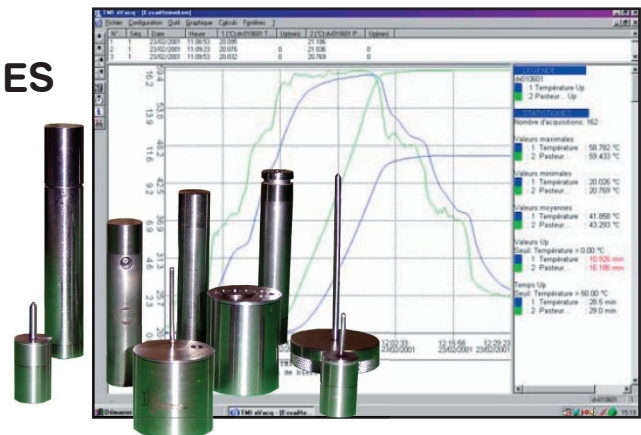

SOFTWARES

• X Vacq Software

Software padrão. Disponibiliza os dados em gráfico e tabela numérica. Calcula o fator $F\emptyset$, mínimo, máximo, média, sobreposição de gráficos, exportação dos dados para Excel etc.

• X Vacq Pharma

Compatível com FDA 21CFR parte 11

• Vali Vacq Software

Para validação de autoclaves. Atende a norma EN554.

• X Vacq Radio Software

Para uso com Radio Vacq.

Tracom Importação Exportação e Comércio Ltda

Rua José Guilger Sobrinho, 139

São Paulo SP 04756-030

Tel.: 11 5641-3631 - Fax: 11 5642-0209

www.tracom.com.br - vendas@tracom.com.br